ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ✓, ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΖΩΝΩΝ.
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ✕ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ✓, ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ:

[1].ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	[5].24ΩΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	[9].ΛΑΘΟΣ ΩΡΑ
[2].ΜΠΑΤΑΡΙΑ*	[6].ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΑΥΛΟΥ	[10].ΣΦΑΛΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
[3].ΚΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	[7].ΖΩΝΗ ΦΩΤΙΑΣ	[11].ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΑ
[4].ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	[8].ΣΕΙΡΗΝΑ	[12].ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ

*ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΩΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΒΟΜΒΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ.

ΚΩΔΙΚΟΣ → ✓ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ → ✓ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ → ✕ ΕΞΟΔΟΣ

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ✓, ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ.
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΤΕ Η ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
ΔΕΙΤΕ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ.

ΖΩΝΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΖΩΝΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΖΩΝΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΖΩΝΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
01		09		17		25	
02		10		18		26	
03		11		19		27	
04		12		20		28	
05		13		21		29	
06		14		22		30	
07		15		23		31	
08		16		24		32	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ:


ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Teletek electronics **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, shop4security.**

eclipse series

LED16 v3

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

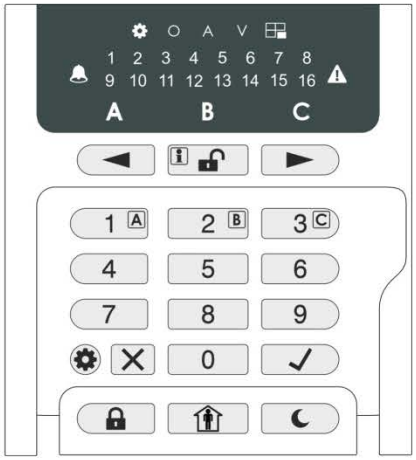

ECLIPSE 8	έως 08 ζώνες, 1 τομέα και έως 08 χρήστες.
ECLIPSE 16	έως 16 ζώνες, 3 τομείς και έως 32 χρήστες.
ECLIPSE 32	έως 32 ζώνες, 8 τομείς και έως 64 χρήστες.
ECLIPSE 99	έως 99 ζώνες, 16 τομείς και έως 99 χρήστες.

CE
EN50131

ΟΙ ΣΥΧΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ.


shop4security.gr

COPYRIGHT 2020 All rights reserved

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ: ΜΕΝΟΥ 01

ΚΩΔΙΚΟΣ (0000) ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ 01 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ

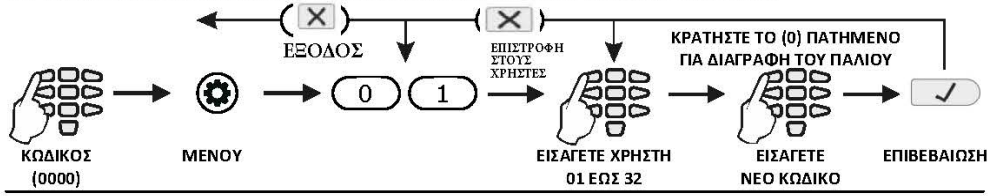


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ: ΜΕΝΟΥ 06


1.ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ - 2.ΠΑΡΑΜΟΝΗ & ΝΥΧΤΑ - 3.ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ - 4.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

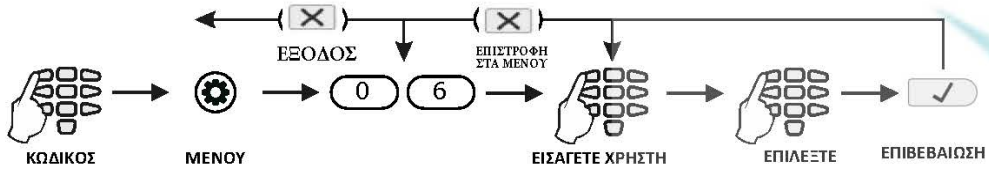


ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ: ΜΕΝΟΥ 07

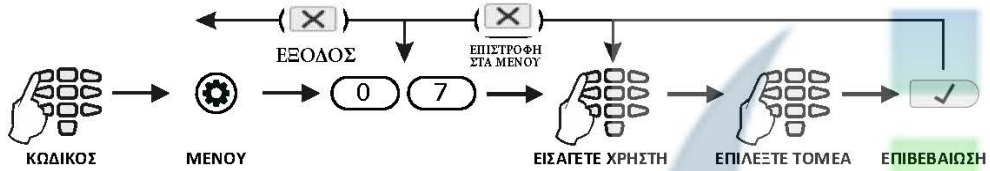


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΩΝΩΝ: ΜΕΝΟΥ 03

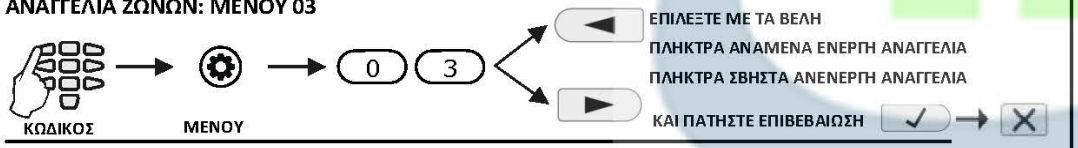

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΩΝ: ΜΕΝΟΥ 04

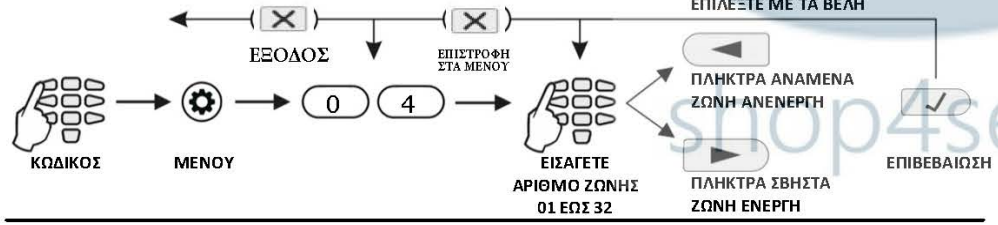

ΕΝΤΑΣΗ ΒΟΜΒΗΤΗ: ΜΕΝΟΥ 90

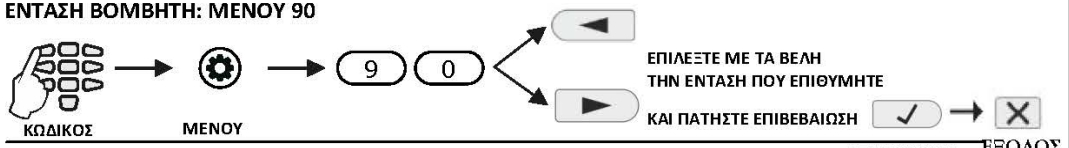


ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ: ΜΕΝΟΥ 14


ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ (Χ Χ Χ Χ) + ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΝΟΥ +14 ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΜΟΡΦΗ: ΩΩ:ΛΛ - ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: ΜΕΝΟΥ 15

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ (Χ Χ Χ Χ) + ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΝΟΥ +15 ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ - ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

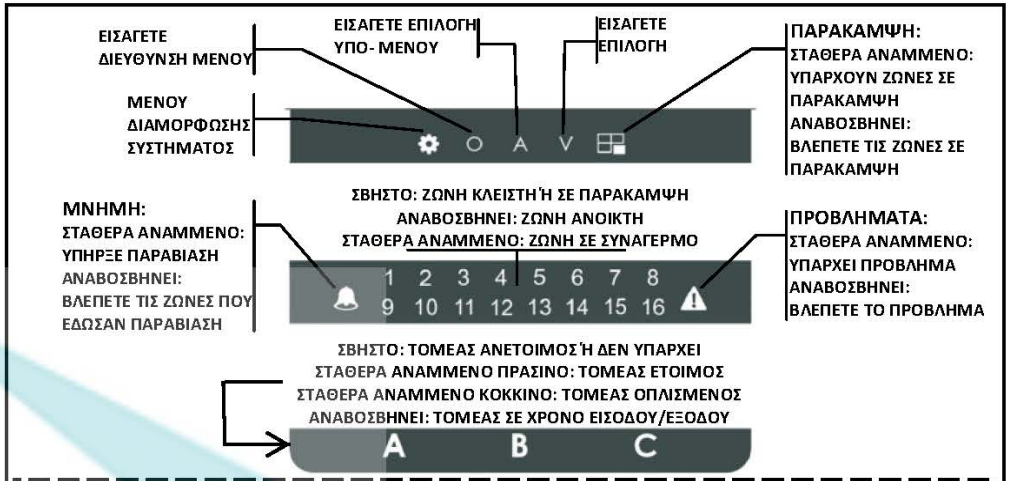

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΥΠΟ
ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ, ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ΕΩΣ 3
ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Ή ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 0 ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΟΠΛΙΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ



ΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ
(ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ)

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
(ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΖΩΝΕΣ)

ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
(ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΖΩΝΕΣ)

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΠΛΙΣΜΟ:
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ
ΜΕΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ΕΩΣ 3 ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Ή ΤΟ 0 ΓΙΑ ΝΑ ΟΠΛΙΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

shop4security.gr

COPYRIGHT 2020 All rights reserved