ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ✓, ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΖΩΝΩΝ.
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ✕ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ




ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ✓, ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ:

[1].ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
[2].ΜΠΑΤΑΡΙΑ*
[3].ΚΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
[4].ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
[5].24ΩΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
[6].ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΑΥΛΟΥ
[7].ΖΩΝΗ ΦΩΤΙΑΣ
[8].ΣΕΙΡΗΝΑ

***ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΩΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ.**
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΒΟΜΒΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ.



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΟΣ

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ✓, ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ.
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΤΕ Η ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
ΔΕΙΤΕ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ.

ΖΩΝΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ		ΟΝΟΜΑΣΙΑ
01		09	
02		10	
03		11	
04		12	
05		13	
06		14	
07		15	
08		16	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Teletek electronics **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, shop4security.**

eclipse series

LED8 v3

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



ECLIPSE 8 **έως 08 ζώνες, 1 τομέα και έως 08 χρήστες.**
ECLIPSE 16 **έως 16 ζώνες, 3 τομείς και έως 32 χρήστες.**
ECLIPSE 32 **έως 32 ζώνες, 8 τομείς και έως 64 χρήστες.**
ECLIPSE 99 **έως 99 ζώνες, 16 τομείς και έως 99 χρήστες.**

CE
EN50131

ΟΙ ΣΥΧΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ.


shop4security.gr

COPYRIGHT 2020 All rights reserved


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ: ΜΕΝΟΥ 01


Ο ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (0000) ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ 1 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ

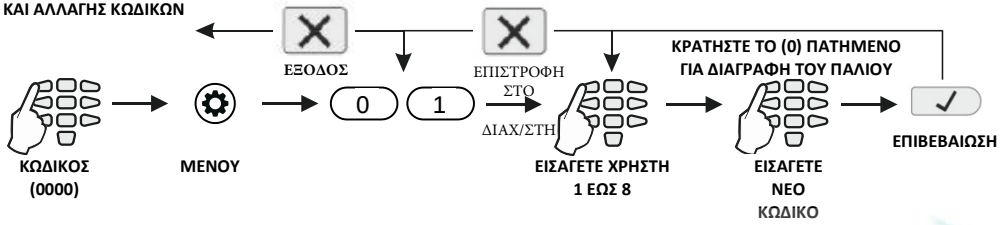


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΩΝΩΝ: ΜΕΝΟΥ 03

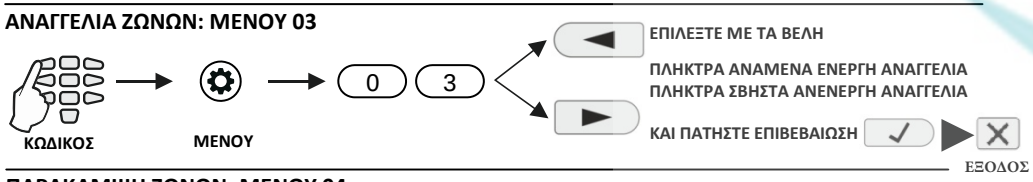


ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΩΝ: ΜΕΝΟΥ 04

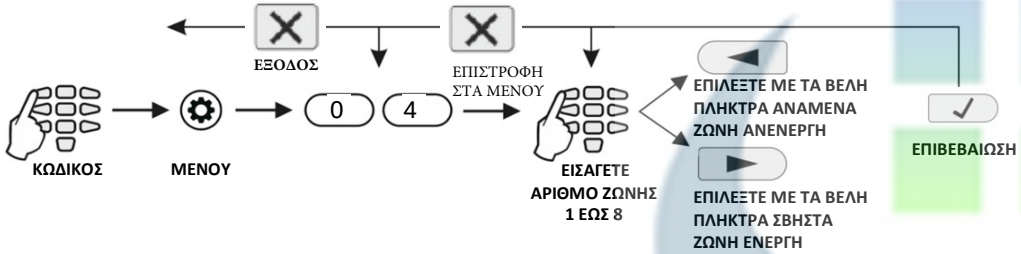

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ: ΜΕΝΟΥ 06

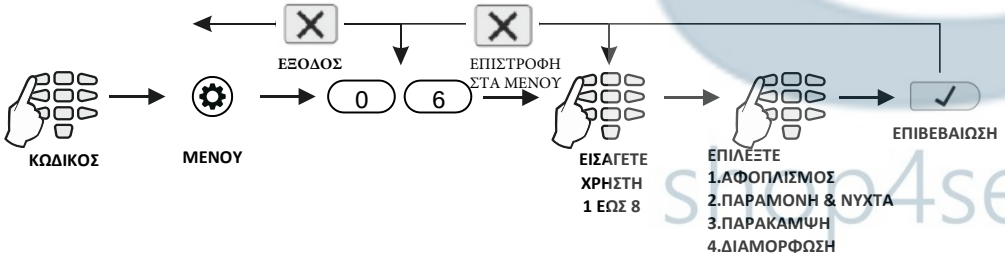

ΕΝΤΑΣΗ ΒΟΜΒΗΤΗ: ΜΕΝΟΥ 90

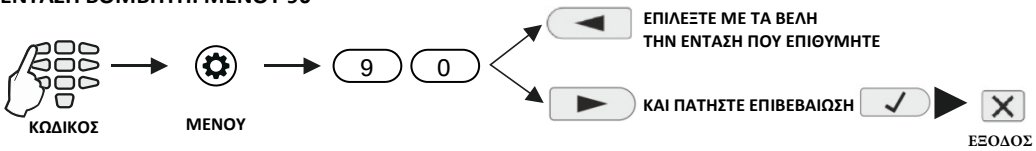

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ: ΜΕΝΟΥ 14


ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ (Χ Χ Χ Χ) + ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΝΟΥ +14 ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΜΟΡΦΗ: ΩΩ:ΛΛ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: ΜΕΝΟΥ 15


ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ (Χ Χ Χ Χ) + ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΝΟΥ +15 ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΟΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

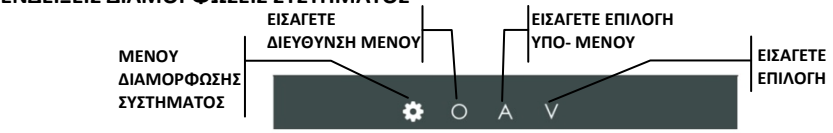

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΖΩΝΩΝ

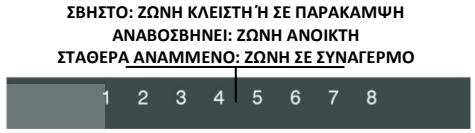

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

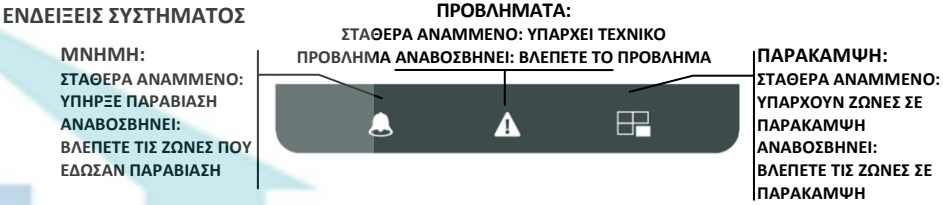

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ



ΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Για ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ	Για ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟ	Για ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ
(ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ)	ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΖΩΝΕΣ)	ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΖΩΝΕΣ)

ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΟΠΛΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΙΡΑ

ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ ← ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟ ← ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ

shop4security.gr

COPYRIGHT 2020 All rights reserved