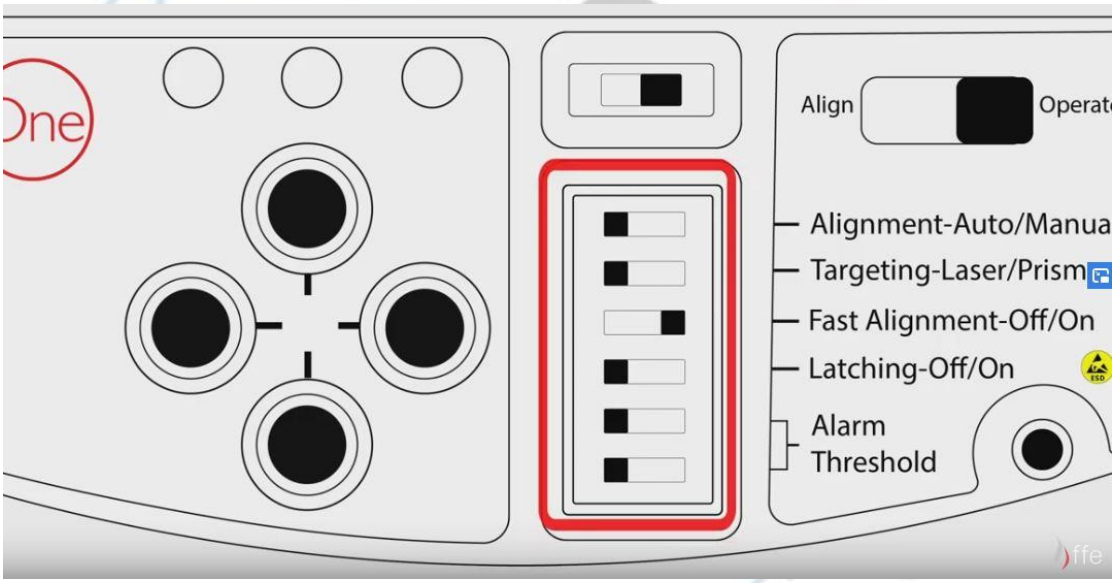
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

FIREY ONE

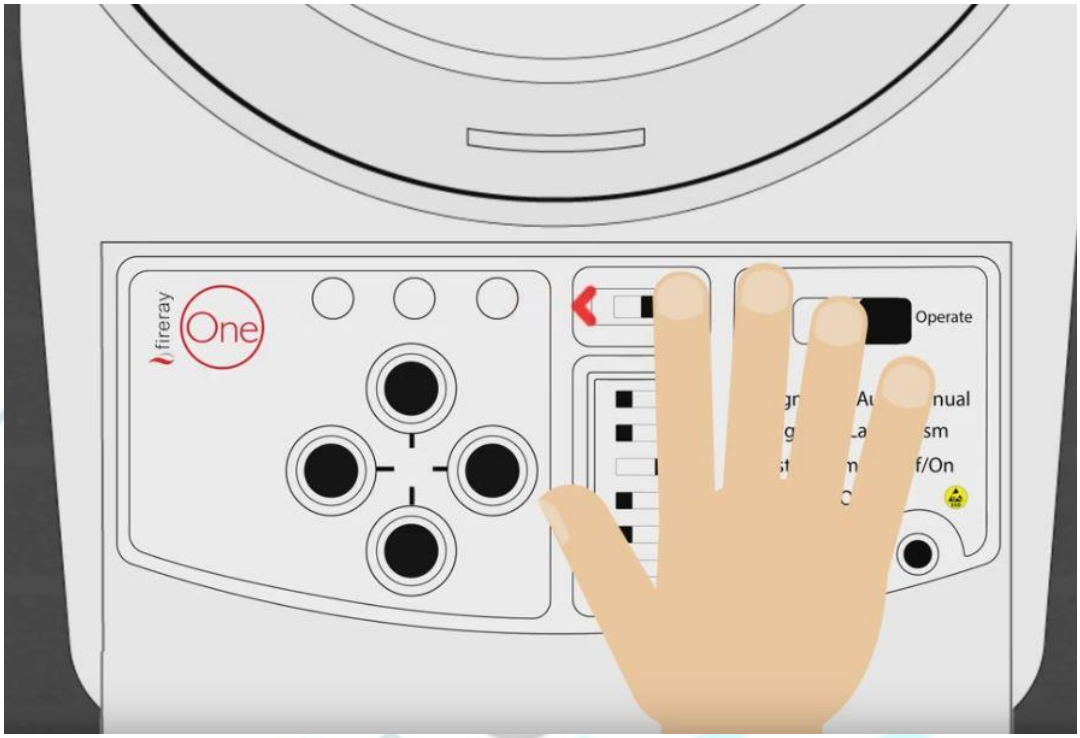
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΑ DIP SWITCH ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.



Παρέχουμε τροφοδοσία στη δέσμη πριν αρχίσουμε την ευθυγράμμιση .

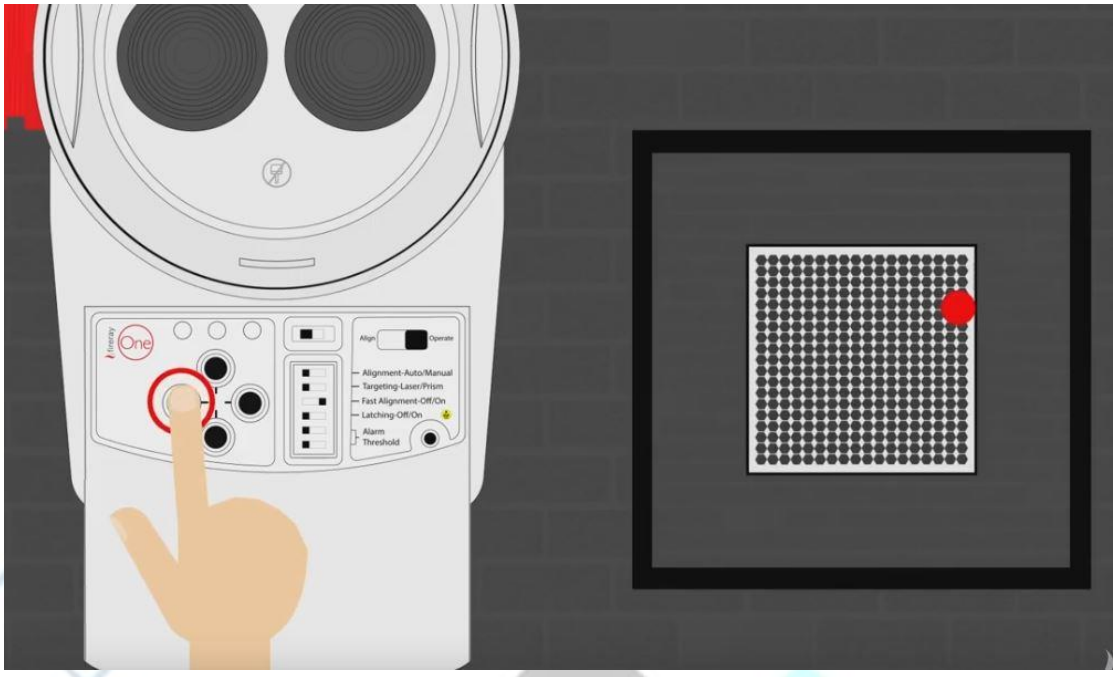
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

1. Θέτουμε τον πρώτο πάνω διακόπτη dip απο αριστερά προς τα αριστερά για να ενεργοποιήσουμε το LASER ευθυγράμμισης.

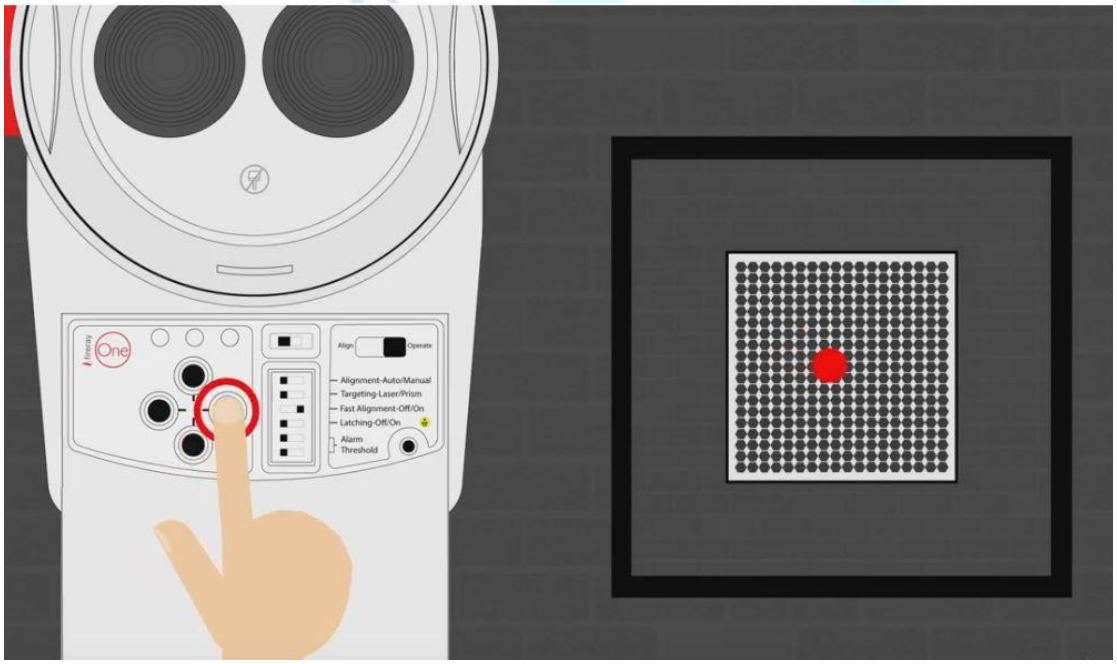


2. Η ιδανική απόσταση για την τοποθέτηση ανάμεσα στο στόχο είναι από 20~50m. Για αποστάσεις από 50m~120m πρέπει να χρησιμοποιηθεί το σέτ με τους 4 στόχους (δεν συμπεριλαμβάνεται στο κιτ).

3. Στον στόχο που έχουμε τοποθετήσει απέναντι εμφανίζεται η κουκίδα του LASER.

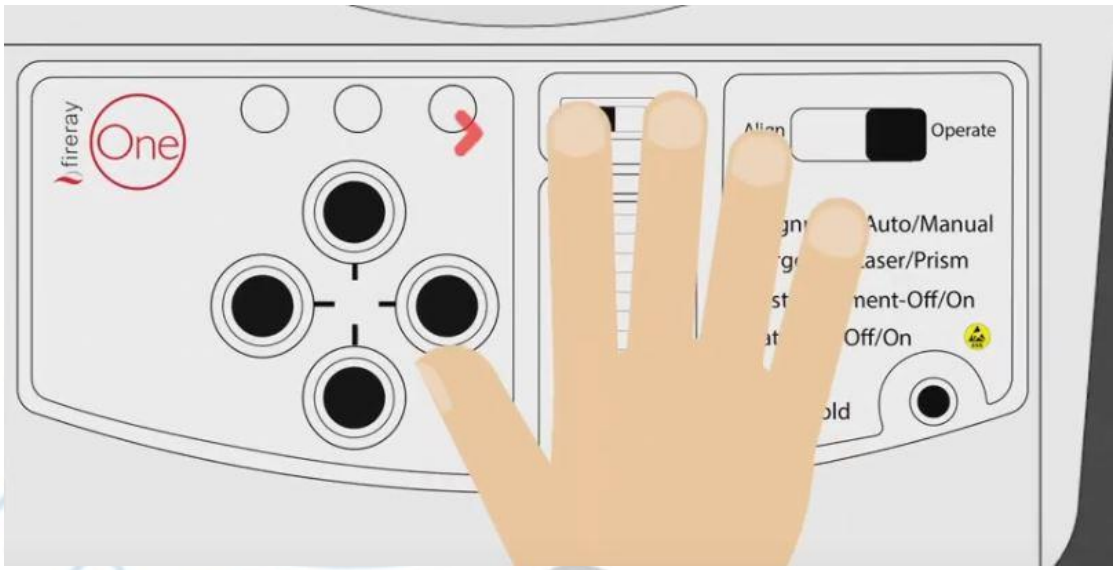
4. 

5. Με τα τέσσερα πλήκτρα που βρίσκονται σε σταυρό αριστερά του PANEL, μετακινούμε το LASER μέχρι να το τοποθετήσουμε στο κέντρο του στόχου.

6. 

7. Δεν είναι απαραίτητο να είναι τελείως στο κέντρο αλλά όσο ποιο κοντά γίνεται.

8. Ακολούθως κλείστε το LASER μετακινώντας το πρώτο DIP SWITCH προς τα δεξιά.

9. 

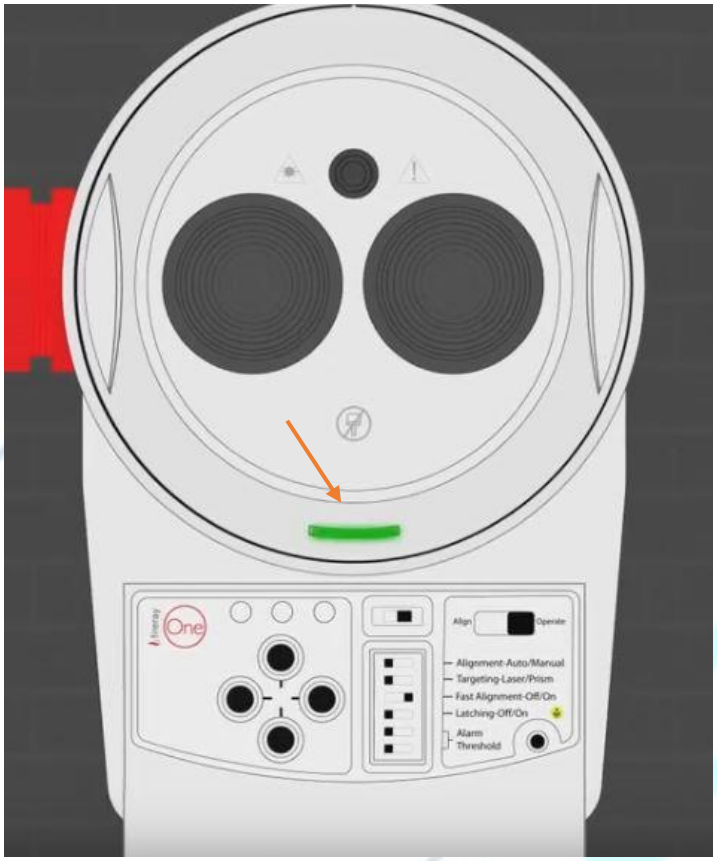
10. Περιμένουμε για 10 δευτερόλεπτα για να αυτοευθυγραμμιστεί η δέσμη και έπειτα ακούγετε ένα «ΚΛΙΚ» και το πράσινο δεξιά LED αναβοσβήνει πράσινο για 60 δευτερόλεπτα περίπου.

11. 

12. Σε περίπτωση που έχουμε αναμμένο και πράσινο δεξιά LED αλλά και το κίτρινο αριστερά του, σημαίνει ότι πρέπει να μετακινήσουμε λίγο ακόμη το LASER χειροκίνητα και να το φέρουμε σε ένα πιο κεντρικό σημείο (για

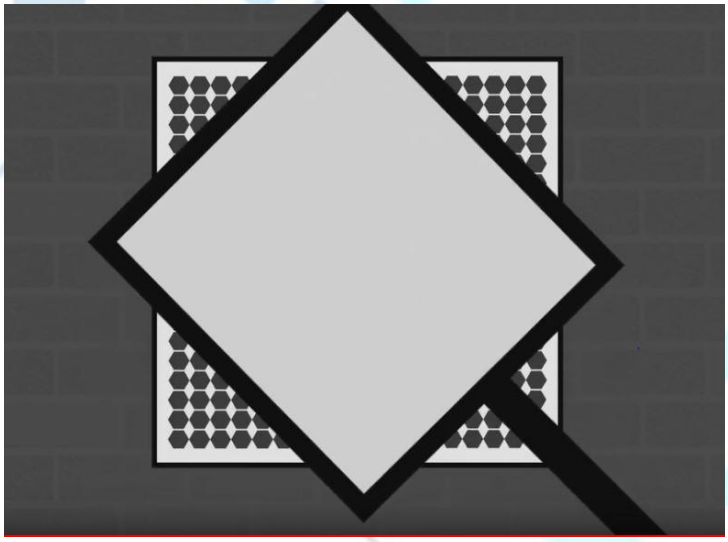
να το κάνουμε αυτό πρέπει ν' ανοίξουμε πάλι το LASER, από το πρώτο DIP Switch, μετακινώντας το πάλι προς τα αριστερά και όταν τελειώσουμε να το ξαναγυρίσουμε δεξιά)

13. Όταν το LED κάτω από τη δέσμη ανάψει πράσινο, τότε η δέσμη έχει ευθυγραμμιστεί και είναι έτοιμη για χρήση.,

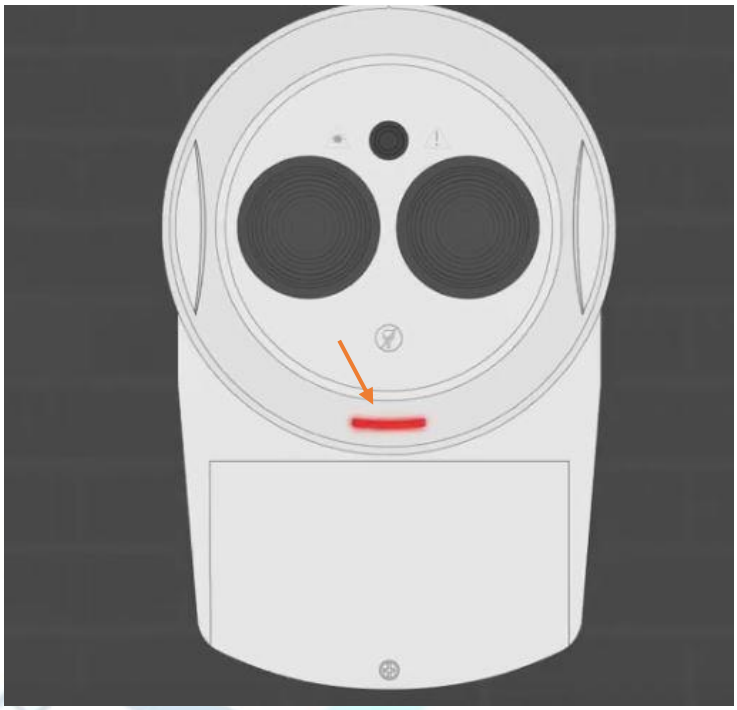
14. 

ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΣΜΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

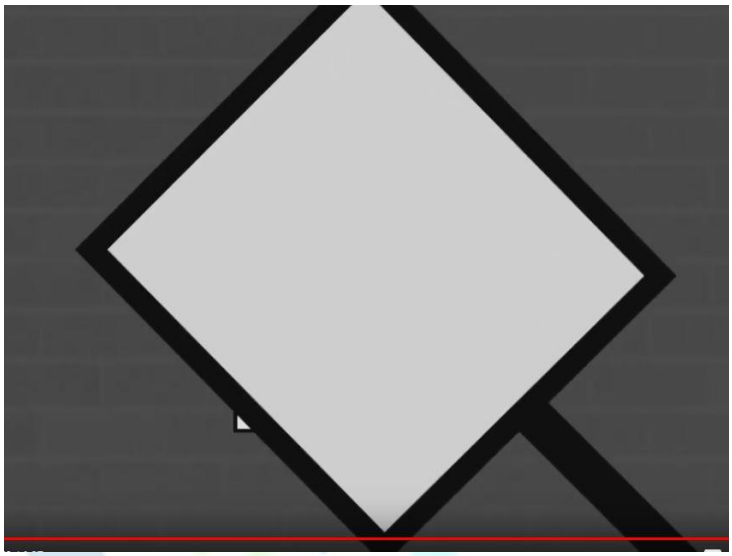
15. Για να δοκιμάσουμε τη δέσμη σε κατάσταση συναγερμού **ALARM** πρέπει να καλύψουμε τα τρίτα τέταρτα (3/4) του στόχου με ένα μη ανακλαστικό αντικείμενο.

16. 

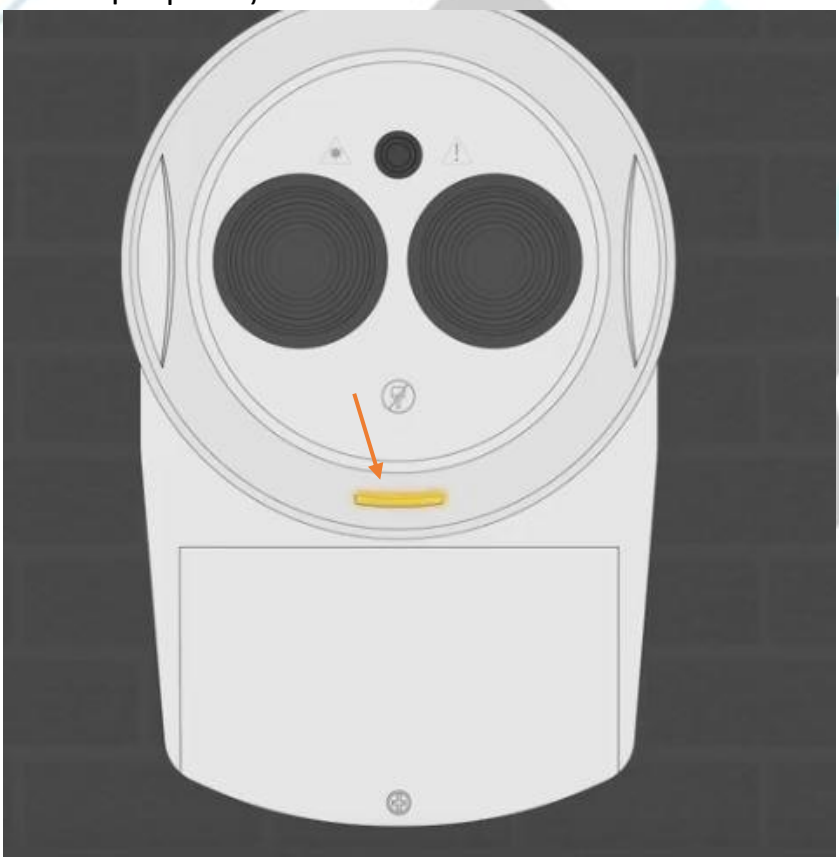
17. Τότε στη δέσμη θα ανάψει το κόκκινο LED στο κάτω μέρος της δέσμης

18. 

19. Για να δοκιμάσουμε τη δέσμη σε κατάσταση **FAULT** (λάθους) πρέπει να καλύψουμε ολόκληρο τον στόχο.

20. 

21. Το LED στο κάτω μέρος της δέσμης αναβοσβήνει πορτοκαλί που είναι ενδεικτικό σφάλματος.

22. 

Για οποιαδήποτε άλλη απορία σας, είμαστε πάντα στη διάθεση σας.



Shop4security, Ευριπίδου 27,
Νέο Ηράκλειο, Αττική 14122
Τηλ. 210 2813515, 6930100702
www.shop4security.gr
email: info@shop4security.gr